


Installation de climat. et pàc		
Réfrigérant	R513A	
Huile frigorigifique	BSE32	
Charge	1.7	kg
Q _{ON} [30 Hz]	1.2	kW
Q _{ON} [50 Hz]	2.1	kW
Q _{ON} [70 Hz]	2.9	kW
T ₀	5.0	°C
T _C	45.0	°C
Médium Côté chaleur	eau	
Volume de charge	ca. 330	litre
Pression du système	1.5	bar
Puissance Réchauffeur d'air	1 x 4.1 1 x 1.13	kW
Débit volumétrique	1 x 0.71 1 x 0.19	m³/h
T _{Entrée}	42.0	°C
T _{Sortie}	37.0	°C
Puissance Refroidisseur d'air	eau	
Volume de charge	ca. 330	litre
Pression du système	1.5	bar
Leistung Luftkühler	1 x 2.50 1 x 0.46	kW
Débit volumétrique	1 x 0.43 1 x 0.08	m³/h
T _{Entrée}	10.0	°C
T _{Sortie}	15.0	°C

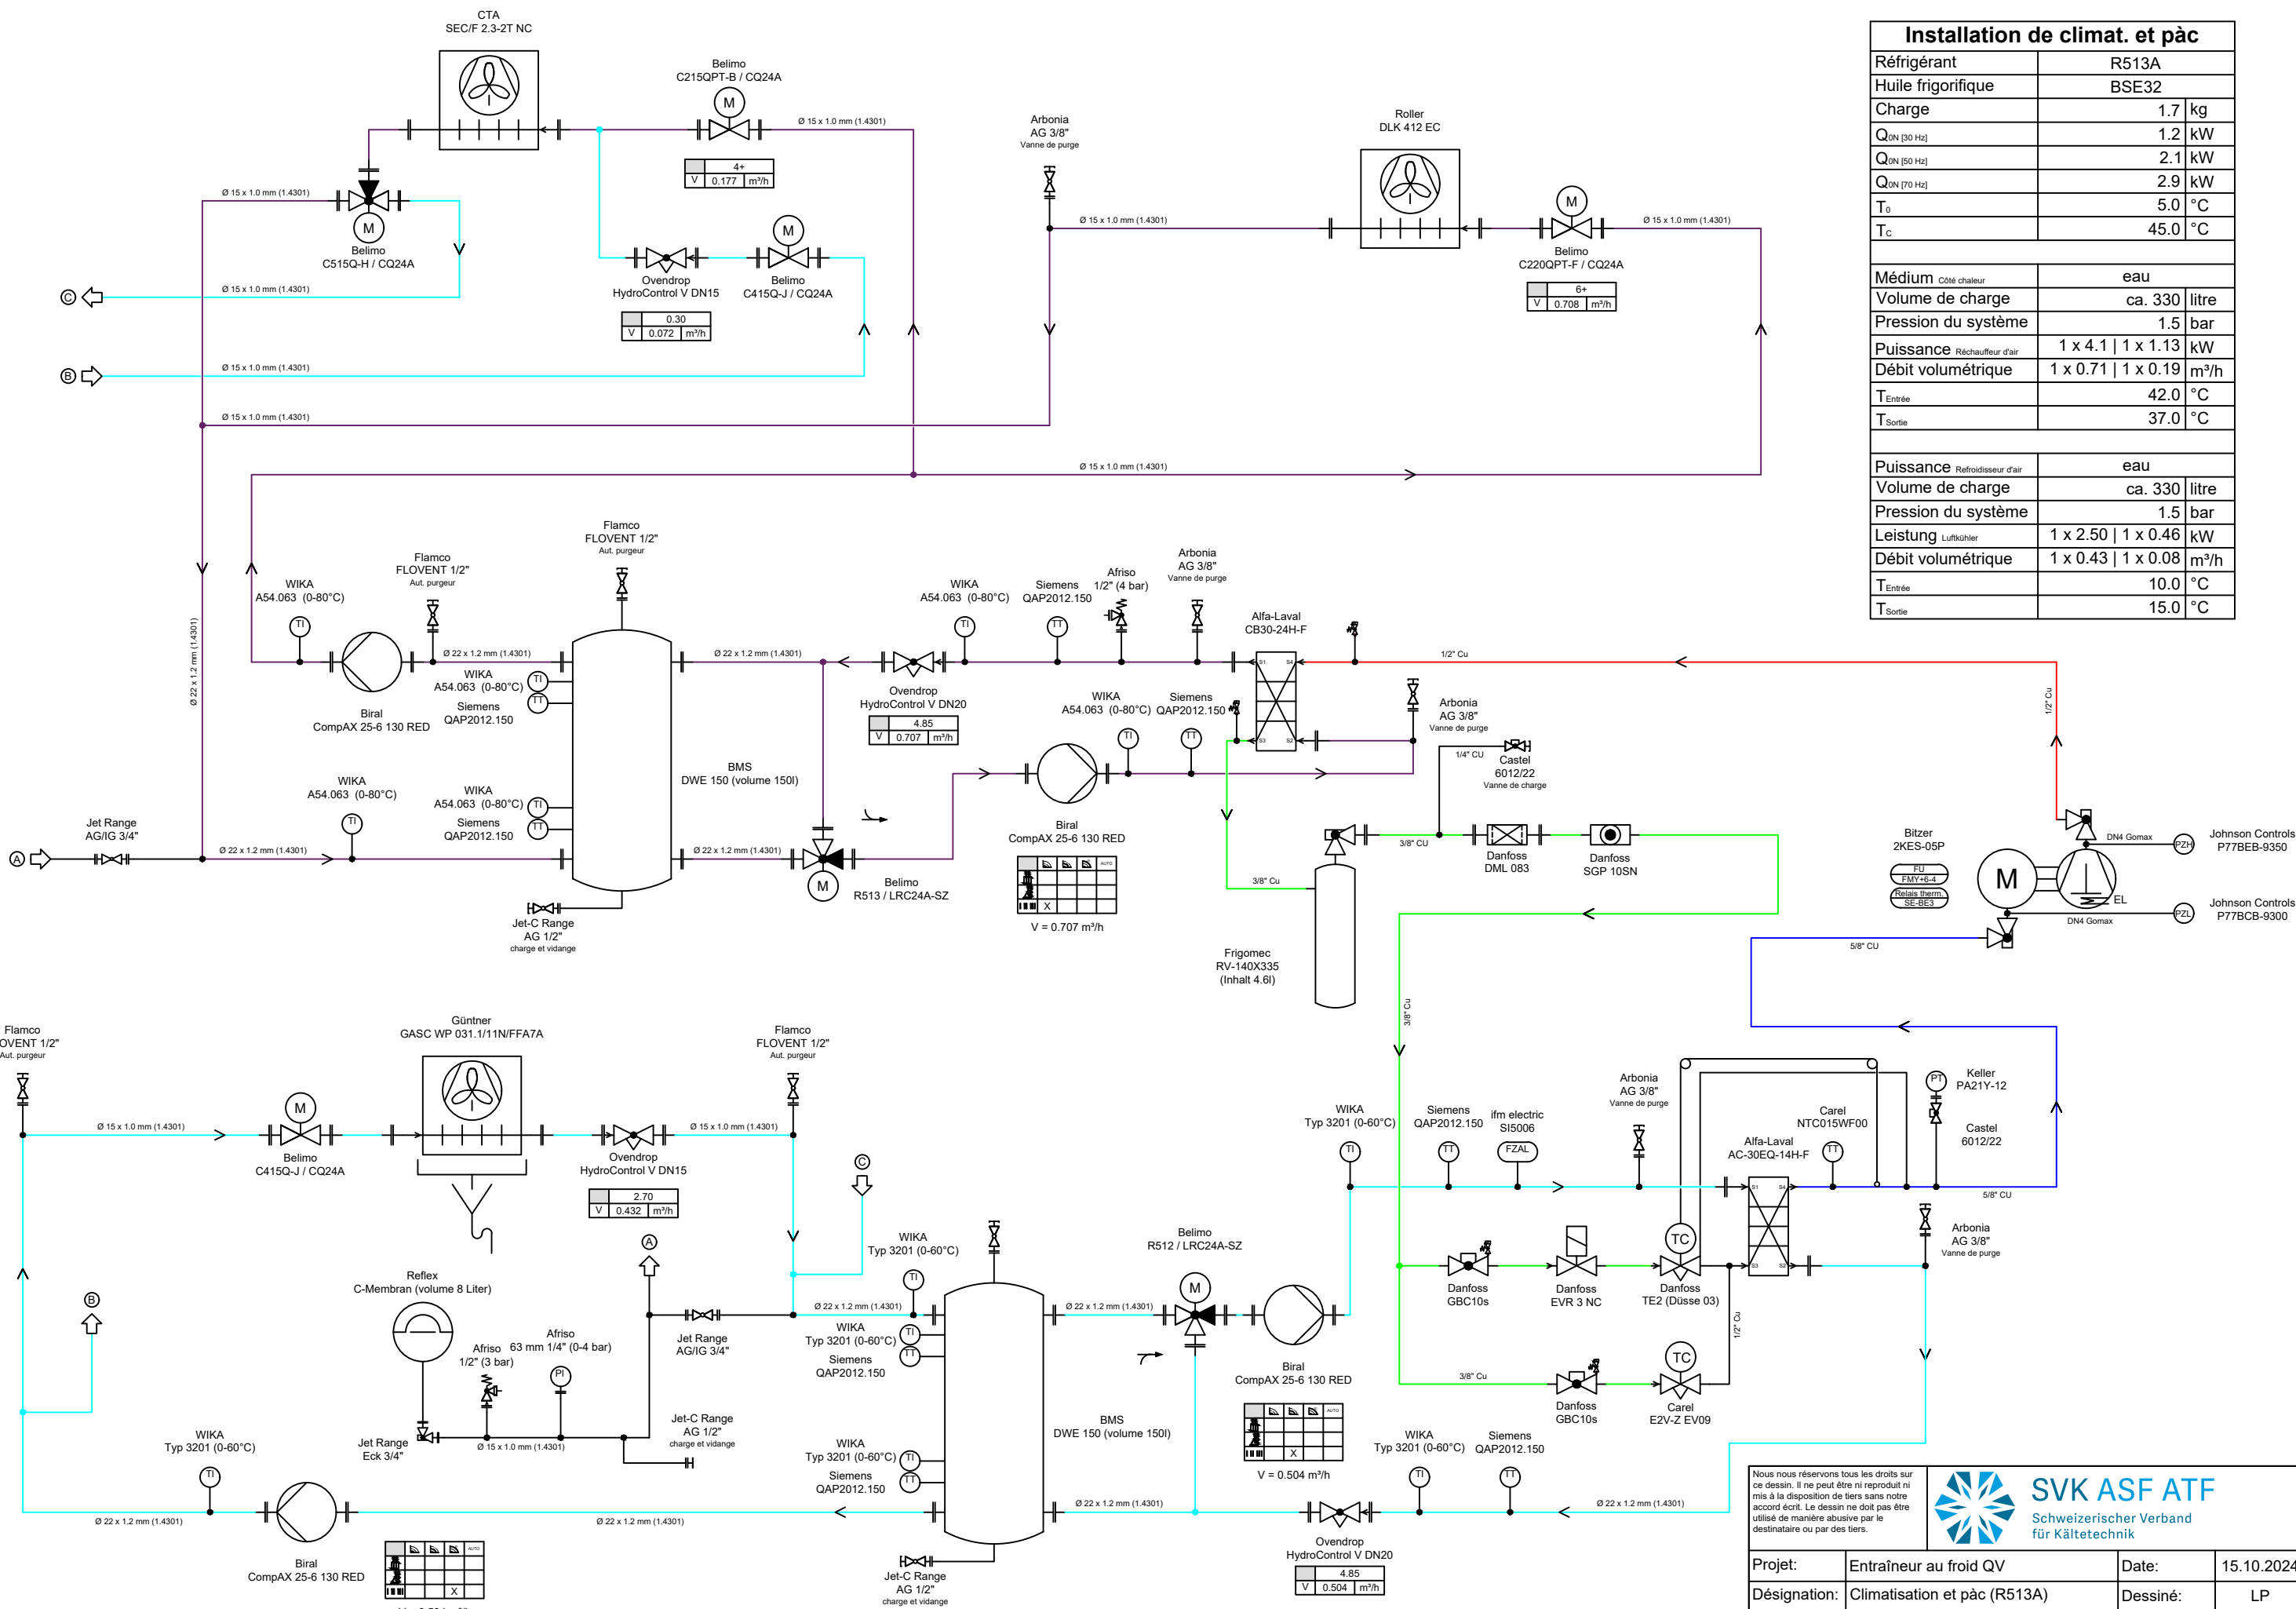

Nous nous réservons tous les droits sur ce dessin. Il ne peut être ni reproduit ni mis à la disposition de tiers sans notre accord écrit. Le dessin ne doit pas être utilisé de manière abusive par le destinataire ou par des tiers.			
 SVK ASF ATF Schweizerischer Verband für Kältetechnik			
Projet:	Entraîneur au froid QV	Date:	15.10.2024
Désignation:	Climatisation et pàc (R513A)	Dessiné:	LP
Dessin no.:	A25741.3	Format :	A3
Echelle:	-	Feuille	1
		Date:	
		Dessiné:	