




Installation commercial	
Réfrigérant	R513A
Huile frigorigrique	BSE32
Charge	2.4 kg
Q _{0N} [30 Hz]	0.58 kW
Q _{0N} [50 Hz]	1.00 kW
Q _{0N} [70 Hz]	1.39 kW
T ₀	-10.0 °C
T _c	45.0 °C
Médium refroidisseur	eau
Volume de charge	ca. 6 litre
Pression du système	1.5 bar
Puissance refroidisseur	2.3 kW
Débit volumé refroidisseur	0.39 m³/h
T _{Entrée}	42.0 °C
T _{Sortie}	37.0 °C
Puissance Evap. "supérieur"	0.56 kW
T ₀	-8.0 °C
T _{Espace}	2.0 °C
Puissance Evap. "inférieur"	0.56 kW
T ₀	-3.0 °C
T _{Espace}	5.0 °C

Nous nous réservons tous les droits sur ce dessin. Il ne peut être ni reproduit ni mis à la disposition de tiers sans notre accord écrit. Le dessin ne doit pas être utilisé de manière abusive par le destinataire ou par des tiers.

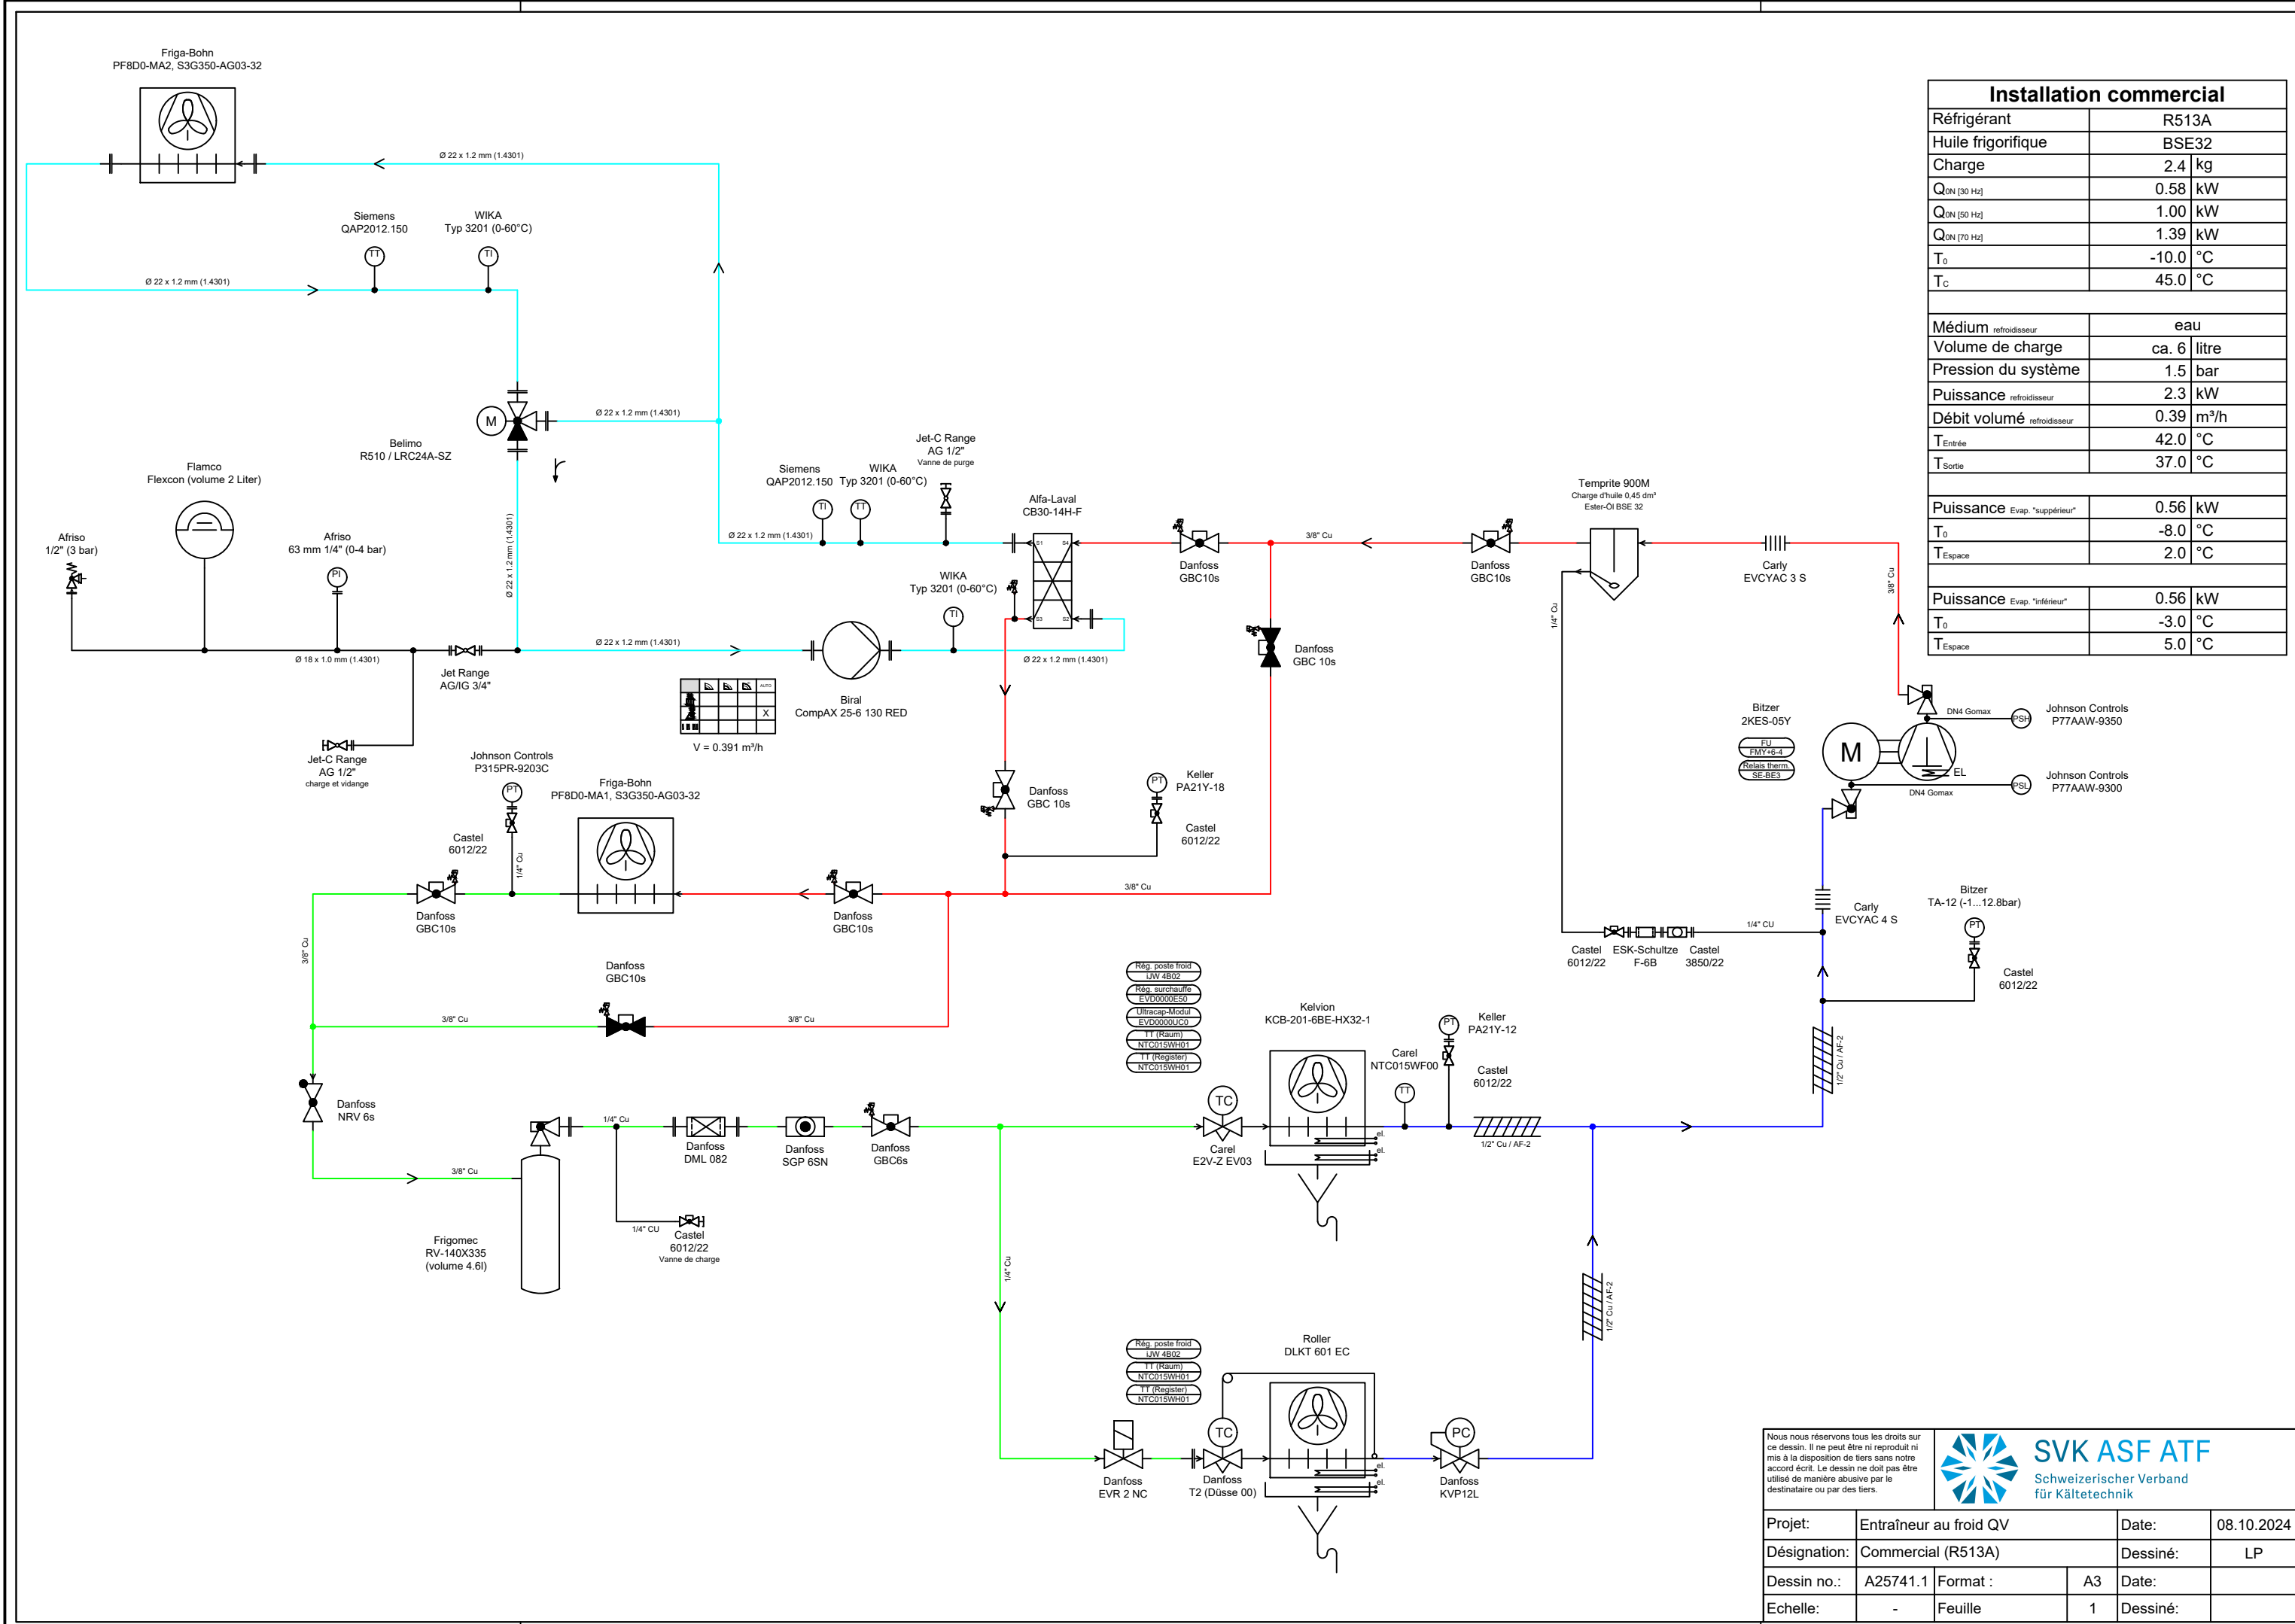

Projet:	Entraîneur au froid QV		Date:	08.10.2024
Désignation:	Commercial (R513A)		Dessiné:	LP
Dessin no.:	A25741.1	Format :	A3	Date:
Echelle:	-	Feuille	1	Dessiné: